HTSSOP32: plastic thermal enhanced thin shrink small outline package; 32 leads; body width 6.1 mm; lead pitch 0.65 mm; exposed die pad **SOT549-1**

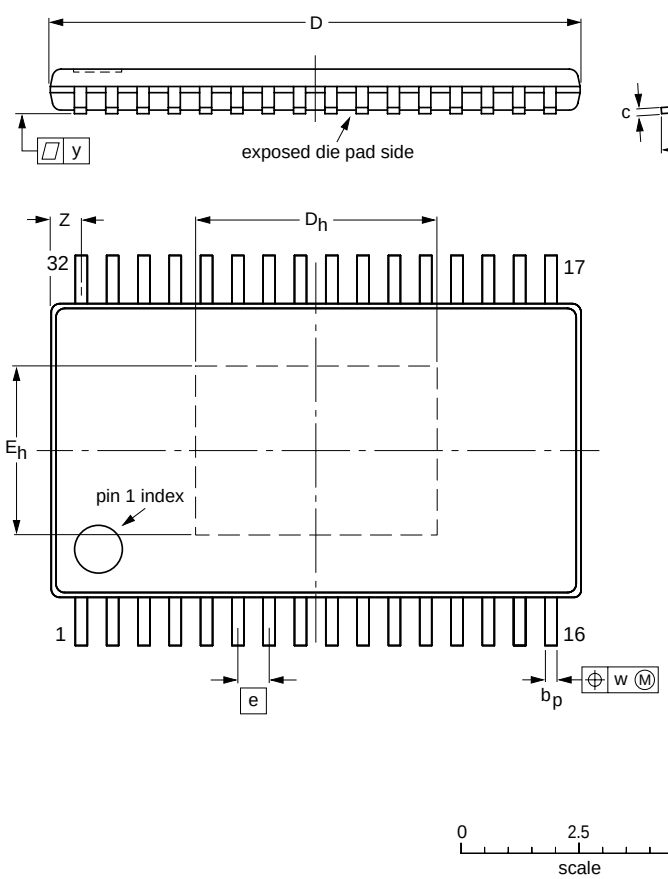

DIMENSIONS (mm are the original dimensions).

UNIT	A max.	A_1	A_2	A_3	b_p	c	$D^{(1)}$	D_h	$E^{(2)}$	E_h	e	H_E	L	L_p	v	w	y	Z	θ
mm	1.1	0.15 0.05	0.95 0.85	0.25	0.30 0.19	0.20 0.09	11.1 10.9	5.1 4.9	6.2 6.0	3.6 3.4	0.65	8.3 7.9	1	0.75 0.50	0.2	0.1	0.1	0.78 0.48	8^o 0^o

Notes

1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic interlead protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.

OUTLINE VERSION	REFERENCES				EUROPEAN PROJECTION	ISSUE DATE
	IEC	JEDEC	JEITA			
SOT549-1		MO-153				~~03-04-07~~ 05-11-02

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2005. All rights reserved.